

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม บ้านกุดจิก หมู่ที่ ๘

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๘,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม บ้านกุดจิก หมู่ที่ ๘

รายละเอียดของงาน เทผนังคอนกรีต กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ผนัง (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.หนองข่า กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๘,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาววิมลศรี แก้วขวาน้อย	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวพรนภา จันท์ศรี	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้างโครงการ ช่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม บ้านกุดจิก หมู่ที่ 8
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
 ประเภท งานท่อลอดเหลี่ยม
 สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดจิก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตาม แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

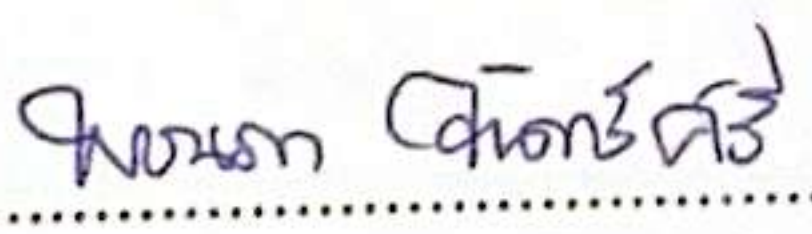
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานท่อลอดเหลี่ยม	94,894.93	1.2799	121,456.02	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษี 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			121,456.02	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			121,000.00	
ตัวอักษร		(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นางสาววิมลศรี แก้ววาน้อย)


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางสาวพรนภา จันทรตรี)

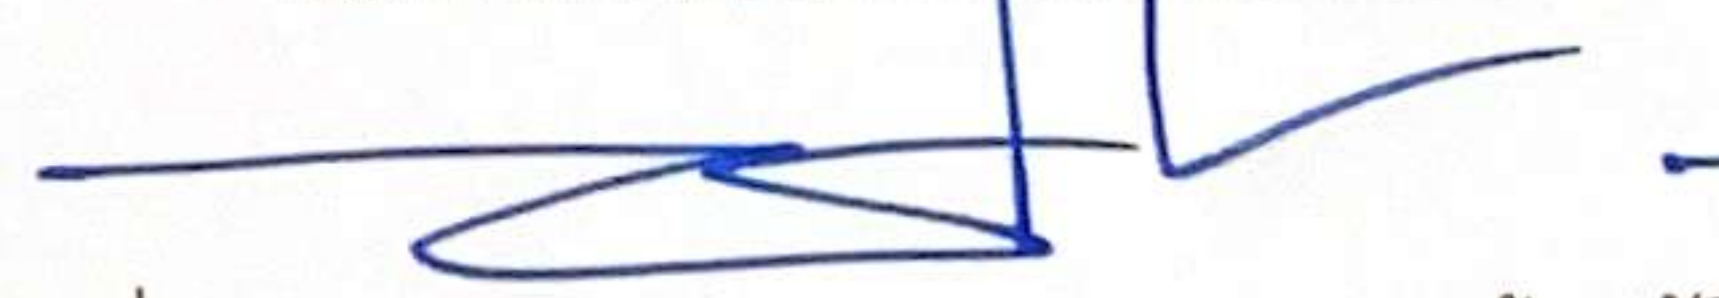
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ท......ผู้เห็นชอบ
 (สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ
 (นายชีกวน ภาชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 (1/1)

โครงการ

ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม บ้านกุดจิก หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน

เทพื้นคอนกรีตกว้าง 2.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 2 ผนัง

สถานที่ดำเนินการ

บ้านกุดจิก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

น้ำมัน 33.00-33.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง/ หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานเครื่องจักร								
	1.1 งานเครื่องจักร	8.00	ชม.	-	-	2,000.00	16,000.00	16,000.00	
1	งานดิน								
	1.1 ดินถม	75.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	8,400.00	8,400.00	
	1.2 ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	516.00	-	112.00	-	-	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	14.00	ลบ.ม.	1,800.00	25,200.00	327.00	4,578.00	29,778.00	
	2.2 คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	1,650.00	-	426.00	-	-	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1 เหล็ก RB 9 มม.	668.00	กก.	23.036	15,388.05	4.40	2,939.20	18,327.25	
	3.2 ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	12.00	กก.	36.64	439.68	-	-	439.68	
4	งานอื่นๆ								
	4.1 ไม้แบบ,แบบเหล็ก อุปกรณ์ยึดแบบ	50.00	ตร.ม.	300.00	15,000.00	139.00	6,950.00	21,950.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							94,894.93	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุพัฒน์ ปากะตั้ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน